



Vis à bois DIN 571

DIN 571



GÉOMÉTRIE

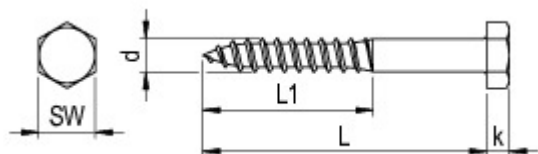

Matériau: Acier
Surface: zingué bleu


ASSORTIMENT

| d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Entraînement | k [mm] |
|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 5,0 | 20 | 12 | SW 8 | 3,5 |
| 5,0 | 30 | 18 | SW 8 | 3,5 |
| 5,0 | 40 | 24 | SW 8 | 3,5 |
| 5,0 | 50 | 30 | SW 8 | 3,5 |
| 5,0 | 60 | 36 | SW 8 | 3,5 |
| 6,0 | 20 | 12 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 25 | 15 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 30 | 18 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 35 | 21 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 40 | 24 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 45 | 27 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 50 | 30 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 60 | 36 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 70 | 42 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 80 | 48 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 90 | 54 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 100 | 60 | SW 10 | 4,0 |
| 6,0 | 120 | 72 | SW 10 | 4,0 |
| 7,0 | 40 | 24 | SW 12 | 5,0 |
| 7,0 | 50 | 30 | SW 12 | 5,0 |

Etat: 04.01.2021 // Sous réserve de modifications techniques et de modifications de gamme. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreur d'impression.

Vis à bois DIN 571

DIN 571




| d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Entraînement | k [mm] |
|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 7,0 | 60 | 36 | SW 12 | 5,0 |
| 7,0 | 70 | 42 | SW 12 | 5,0 |
| 7,0 | 80 | 48 | SW 12 | 5,0 |
| 7,0 | 100 | 60 | SW 12 | 5,0 |
| 7,0 | 110 | 66 | SW 12 | 5,0 |
| 8,0 | 25 | 15 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 30 | 18 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 35 | 21 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 40 | 24 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 45 | 27 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 50 | 30 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 60 | 36 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 70 | 42 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 80 | 48 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 90 | 54 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 100 | 60 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 110 | 66 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 120 | 72 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 130 | 78 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 140 | 84 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 150 | 90 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 160 | 96 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 180 | 108 | SW 13 | 5,5 |
| 8,0 | 200 | 120 | SW 13 | 5,5 |
| 10,0 | 40 | 24 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 45 | 27 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 50 | 30 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 60 | 36 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 70 | 42 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 80 | 48 | SW 17 | 7,0 |

Etat: 04.01.2021 // Sous réserve de modifications techniques et de modifications de gamme. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreur d'impression.

Vis à bois DIN 571

DIN 571




| d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Entraînement | k [mm] |
|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 10,0 | 90 | 54 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 100 | 60 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 110 | 66 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 120 | 72 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 130 | 78 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 140 | 84 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 150 | 90 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 160 | 96 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 180 | 108 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 200 | 120 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 220 | 132 | SW 17 | 7,0 |
| 10,0 | 240 | 144 | SW 17 | 7,0 |
| 12,0 | 40 | 24 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 50 | 30 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 60 | 36 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 70 | 42 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 80 | 48 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 90 | 54 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 100 | 60 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 110 | 66 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 120 | 72 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 130 | 78 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 140 | 84 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 150 | 90 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 160 | 96 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 180 | 108 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 200 | 120 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 220 | 132 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 240 | 144 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 260 | 156 | SW 19 | 8,0 |

Etat: 04.01.2021 // Sous réserve de modifications techniques et de modifications de gamme. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreur d'impression.

Vis à bois DIN 571

DIN 571



| d [mm] | L [mm] | L1 [mm] | Entraînement | k [mm] |
|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 12,0 | 280 | 168 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 300 | 180 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 320 | 192 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 340 | 204 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 360 | 216 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 380 | 228 | SW 19 | 8,0 |
| 12,0 | 400 | 240 | SW 19 | 8,0 |

DOMAINE D'UTILISATION

Pour les zones qui ne nécessitent pas de certification dans la construction bois.

Construction d'auvents, aménagement paysager, fixation de pied de poteaux

UTILISATION

Pré-perçage au diamètre de la vis recommandé.