

URSA TERRA

# URSACOUSTIC Roulé N

Panneau roulé de laine de verre non revêtu



## Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
0,75	30	18 000	600	2	21,60	24	518,40	D	2140960	4017916501831
1,10	45	16 200	400	3	19,44	24	466,56	NS	2140961	4017916501855
1,10	45	16 200	900	1	14,58	24	349,92	S	2140963	4017916501893
1,10	45	16 200	1 200	1	19,44	24	466,56	D	2140965	4017916501916
1,50	60	12 000	600	2	14,40	24	345,60	D	2140966	4017916501930
1,50	60	12 000	900	1	10,80	18	194,40	S	2140967	4017916501954
1,75	70	10 000	600	2	12,00	24	288,00	S	2140968	4017916501978
1,75	70	10 000	900	1	9,00	18	162,00	D	2140969	4017916501992
2,10	85	9 000	600	2	10,80	18	194,40	D	2140970	4017916502012
2,10	85	9 000	900	1	8,10	18	145,80	D	2140971	4017916502036

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique ( $\lambda_p$ )	W/(m.K)	<b>0,040</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T2</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1,0</b>


**CE** : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162  
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T2-WS-MU1  
**DoP** : <http://dop.ursa-insulation.com>  
 N° 33UGW40NKW18111  
**ACERMI** : Certificat n° 16/083/1210  
**Classement sanitaire** : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


## Avantages

- Différentes largeurs disponibles répondant aux différents systèmes constructifs (400, 600, 900, 1200 mm)
- Assurance d'une isolation acoustique de qualité

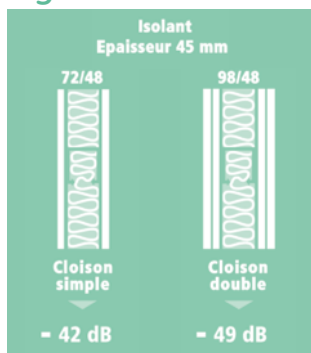

## Applications

- Cloisons

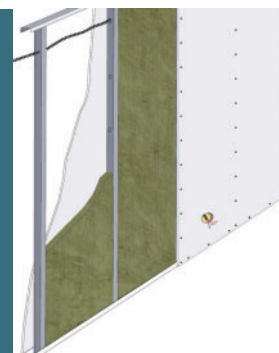



**URSA TERRA**

## un geste pour l'environnement

- 95% de matières premières naturelles abondantes et renouvelables (sable) et de matériaux recyclés (verre)
- Recyclable
- Permet d'économiser 350 fois l'énergie nécessaire à sa production, son transport et sa mise en oeuvre.
- Technologies éprouvées pour des produits durables
- Incombustible par nature
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S) permettant l'intégration de nos produits dans les projets HQE (Haute Qualité Environnementale).

**URSA TERRA**

## des produits de qualité certifiée



Certifie les performances thermiques et les caractéristiques techniques de nos produits



Certifie la bio-solubilité de nos produits



Certification qualité des sites de production



Emballage recyclable



Certifie le plus faible niveau d'émission en polluants volatils

Pour vos questions techniques :



**URSA FRANCE S.A.S**  
Maille Nord III – Hall A  
9 Porte de Neuilly  
93160 Noisy-le-Grand  
Tél. : 01 58 03 52 00  
Fax : 01 43 04 20 95

[www.ursa.fr](http://www.ursa.fr)



**URSA TERRA**



All Contents - R.C.S. 495 289 399 - 17030088 - URSA France S.A.S. au capital de 1 003 579 20 € - RCS Bobigny 351 970 595 Crédits photos : URSA - LEA-0003-09/17

**URSA TERRA,**  
le meilleur  
de l'isolation  
sur terre.







## URSA TERRA

### La laine minérale réinventée

- **Plaisir de pose :**

Grâce à la combinaison exclusive de fibrateurs dernière génération et d'une formulation de liant optimisée, URSA TERRA est douce au toucher et peu poussiéreuse. Le plaisir de pose a été la préoccupation principale d'URSA dans le développement de cette nouvelle laine minérale, pensée pour le confort de travail de ses clients.

- **Forte en isolation :**

Pas de compromis sur les caractéristiques techniques des isolants URSA! URSA TERRA réaffirme la performance de l'ensemble de sa gamme :

- Excellente isolation thermique pour protéger l'habitat du froid et de la chaleur
- Isolation acoustique garantie pour atténuer les nuisances sonores provenant de l'intérieur ou de l'extérieur
- Forte tenue mécanique pour faciliter la mise en oeuvre de la gamme URSA TERRA
- Incombustible par nature

L'innovation et la qualité sont les deux valeurs fondatrices de notre entreprise. C'est pourquoi URSA innove constamment pour améliorer le confort de l'habitat avec des solutions d'isolation toujours plus performantes et durables qui répondent efficacement aux grands enjeux du bâtiment.

Avec URSA TERRA, URSA réinvente la laine minérale et propose des innovations majeures tant en matière de qualité produit que de confort de pose. Plus douce au toucher donc agréable à poser, URSA TERRA offre des performances d'isolation thermiques, phoniques et contre le feu de haut niveau.



Douce au toucher



Performance thermique



Performance acoustique



Protection au feu

- **Top en qualité :**

Le travail des équipes R&D associé aux lourds investissements réalisés en usines permettent aujourd'hui d'apporter au marché une qualité de produit améliorée. URSA TERRA est une laine minérale de haute qualité, durable et respectueuse de l'environnement.

- **Maxi proximité :**

Réactivité et proximité font partie de l'ADN d'URSA : engagés pour offrir le meilleur service à leurs clients, les femmes et les hommes URSA incarnent au quotidien l'agilité de l'entreprise sur tous les terrains.

## URSA TERRA

### Une gamme complète

