

ACRYL PRIM

Lasure d'imprégnation pour bois en phase aqueuse



PROPRIÉTÉS

- Trois fonctions :
1 - Fond d'imprégnation pour favoriser l'adhérence de la finition.
2 - Lasure de protection : système d'application en 3 couches.
3 - Fond teinté avant nos finitions type
- Contient un agent de protection du film sec antifongique.
- Pénètre en profondeur le support et le protège. S'adapte parfaitement aux variations dimensionnelles du bois.
- Faible odeur.

DESCRIPTION

Lasure d'imprégnation transparente microporeuse, très pénétrante.

Sous-couche et finition, à base de résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

Protège les bois à dimension variable en profondeur.

Résistante, anti-UV. Séchage rapide.


Limite les remontées de tanins.

ASPECT	FORMAT	USAGE
Mat	1L - 5L	Intérieur/Extérieur

Édité le 04/01/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 - Classe 4a/7b2 (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).
Composition	Résines alkydes et acryliques
Aspect en boîte	Liquide translucide visqueux
Supports d'application	Tous bois*. Bardages, portes, huisseries, clôtures, balustrades, lambris. Pas adapté au sol.
Rendement	13 à 16 m ² par litre et par couche selon état et porosité du support et mode d'application
Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet
Conditions d'application	Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Respecter les conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit.
Séchage à 20°C	Hors poussière : 1 heure Recouvrable : 4 heures En cas de recouvrement par une finition solvantée prévoir 12 heures de séchage minimum.
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Conservation	1 an minimum en emballage clos d'origine non entamé
Stockage	A l'abri du gel et des températures élevées
Densité	1.030 ± 0.05 selon teinte
Viscosité	60-80 Cp selon teinte
Extrait sec	18% ± 2.
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l Ce produit contient au maximum 50g/l COV

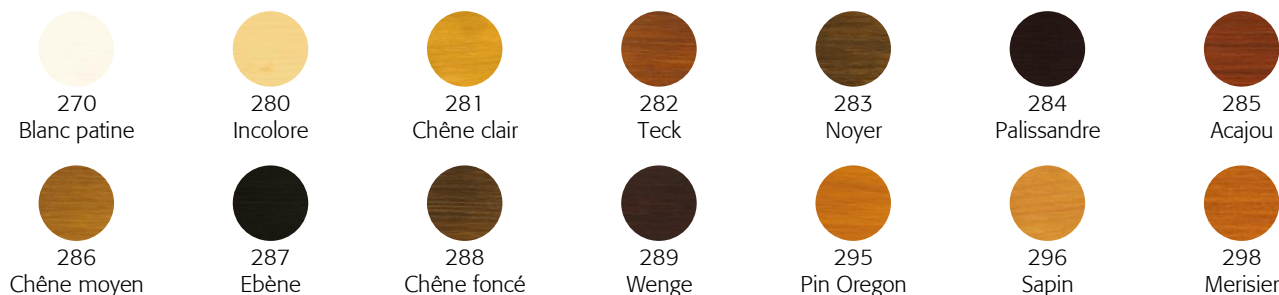

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10 °C et supérieure à +30 °C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.
- Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolore et le blanc ne peuvent pas être utilisés seuls (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par deux couches teintées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'applique sur supports dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1). La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépolir si nécessaire), non gelés et non givrés.
- Sur bois neufs :
 - Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- Sur bois anciennement peints ou lasurés :
 - Remettre le bois à nu par ponçage, décapage, aérogommage (nous consulter).
- Sur bois grisailés :
 - Dégriser le bois à l'aide du NET-TROL** ou du WOOD CLEANER**.
- Sur bois huilés noircis :
 - Déshuiler le bois à l'aide du système AQUANETT**+NET-TROL** ou WOOD RENOVATOR **+ WOOD CLEANER*
- Les supports lisses devront être égrenés afin de faciliter l'adhérence du produit.

MODE D'EMPLOI

- **Système sous-couche d'imprégnation :**
 - Appliquer une couche de LINITOP ACRYL PRIM bien garnie.
 - Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...).
 - Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
 - Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
 - Il est conseillé de travailler de haut en bas.
 - Après séchage complet (24h), sur bois à dimension stable et pour une finition durable, terminer par 2 couches de LINITOP CLASSIC ACRYL**, LINITOP CLASSIC** ou LINITOP SOLID**. Les deux dernières couches seront teintées* en extérieur.
- **Système de protection en 3 couches :**
 - Toujours prévoir la quantité nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
 - Sur un support préparé, appliquer 3 couches
 - Application au rouleau (microfibre ou spécial acrylique <12 mm de préférence) appliquer dans le sens naturel du support (sens des fibres du bois, ...). Ne pas surcharger.
 - Attendre 4h entre les couches.
 - Dans le cas d'une application au pistolet, prévoir un lissage afin d'éviter toute coulure éventuelle et favoriser la pénétration du produit.
 - Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
 - Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
 - Il est conseillé de travailler de haut en bas.

CONSEIL DU PRO

Lors d'une application en 3 couches de LINITOP ACRYL PRIM, il est possible d'utiliser l'incolore en première couche et le produit teinté pour les 2 couches de finition.

ENTRETIEN

Pour le système de protection en 3 couches.

- **Rénovation usuelle :**
Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.
- **Rénovation trop tardive :**
Sur un support très abîmé, revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 3 couches.

Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

* Sauf sur Red Cedar et Iroko.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/01/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Linitop est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur

www.linitop.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70