

# FIXATION

**PLASTO**

**PRO**

**EXTRA  
FORT**

## DOUBLE FACE TOILÉ

### Double-face toilé

#### Fonctions principales produit

- Fixation de revêtements de sols.
- Adhésivation d'objets et matériaux divers (textiles, mousses).
- Assemblage, contre-collage.



#### Mode d'emploi

Mise en place pour la pose de revêtements de sols :

1. Réaliser un quadrillage de la pièce avec le ruban double-face
2. Dérouler et poser le revêtement de sol en retirant progressivement le protecteur

Ne pas utiliser cet adhésif dans le cas d'un chauffage au sol : risque de migration de la masse adhésive vers le revêtement de sols.



#### Avantages Produits

- Adhère parfaitement sur sols irréguliers et rugueux grâce à son adhésivité renforcé
- Souple et conformable
- Tenue longue durée
- Adapté pour la fixation des revêtements de sols textiles, notamment à dos mousse
- Convient aux sols à fort trafic
- Parfait pour assembler ou coller de manière définitive deux matériaux entre eux


# Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB	
Double-face toilé	3 10473 847091 7	Blanc	5 x 50	Carton	100 (pg)	
	3 10473 902825 4	Blanc	25 x 50	Carton	18 (eg)	
	3 10473 847096 2	Blanc	25 x 75	Carton	18 (eg)	

pg : produit gencodé - eg : étiquette gencodée

## Fiche Technique

Produit	
Support	Toile coton
Masse adhésive	Base caoutchouc
Couleur	Blanc
Protecteur	Siliconé

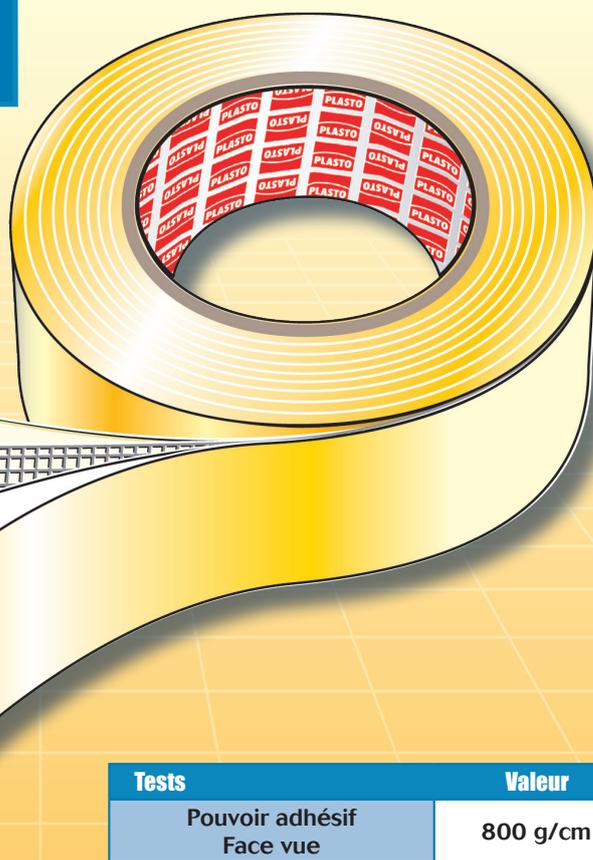

MASSE ADHÉSIVE  
BASE CAOUTCHOUC

TRAMAGE

TOILE COTON

PROTECTEUR SILICONÉ

Tests	Valeur
Pouvoir adhésif Face vue	800 g/cm
Pouvoir adhésif Face cachée	1100 g/cm
Résistance à la rupture	1,5 kg/cm
Allongement à la rupture	7 %
Epaisseur totale	210 µm



**Plasto**

8, rue Paul Langevin - CS 20075  
21302 CHENOVE CEDEX

Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00 - [www.entrenouscacolle.com](http://www.entrenouscacolle.com)