



Pare-vapeur pour raccordement laine de verre et laine de roche

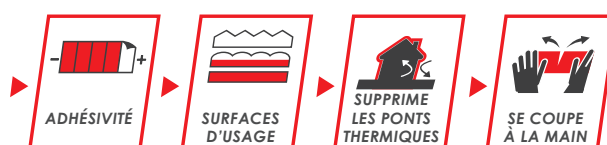

Descriptif et usages

Adhésif cranté (permettant une découpe manuelle), pour le raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche revêtus Kraft, lors de travaux d'isolation. Supprime les ponts thermiques entre deux lés d'isolant. Déroulage facile.

Idéal pour supprimer les ponts thermiques

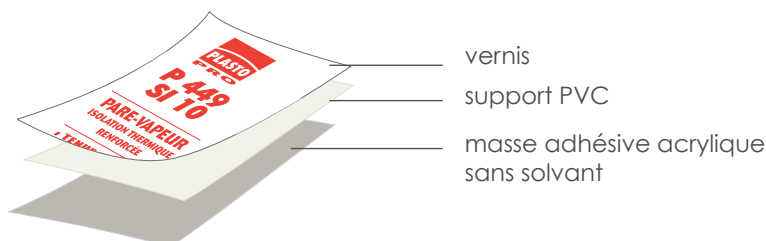

Support	PVC Rigide vernis 50 µm
Couleur	blanc imprimé rouge
Masse adhésive	acrylique solvant

Caractéristiques et avantages

- ▶ Tenue Garantie : 10 ans
- ▶ Adhésif rigide : ne se déforme pas pendant la pose
- ▶ Adhésif longue durée
- ▶ Pose facile, se coupe à la main

Normes certifications

- ▶ Produit testé suivant la norme NF EN 12086
- ▶ Résultat : perméance à la vapeur d'eau = 0,012 mg/m² x k x Pa



Assortiment

PRODUIT	COLORIS	DIM. M X MM	EMB	PCB	RÉFÉRENCE	GENCOD
P449SI10	Blanc imprimé	66 x 75	EG	24	902809 0	310473 902809 4
		33 x 75		30	907411 0	310473 907411 4

Caractéristiques techniques

TESTS	VALEURS
ÉPAISSEUR TOTALE	85 µm
TACK	≥ 509 g/cm
DÉROULABILITÉ	< 305 g/cm

TESTS	VALEURS
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	≥ 6,1 kg/cm
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	100 %
POUVOIR ADHÉSIF	≥ 1,1 kg