

La gamme de manches

Fibragom®

Revêtement caoutchouc anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace.



TMS




Antivibration
âme en fibre
de verre

Enrobage
polypropylène



Revêtement
caoutchouc
anti-dérapant

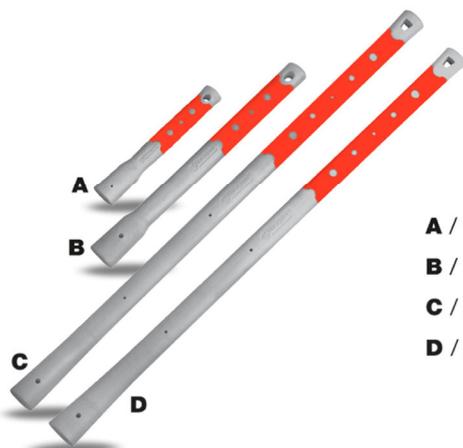

A / manche de massette. Douille ovale pour massette à angles abattus.

B / manche de marteau. Douille ovale pour hachette, marteau de coffreur, décintrouir.

C / manche de pioche. Douille ronde pour pioche de terrassier, de cantonnier et pioche à hache.

D / manche de masse. Douille ovale pour masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1,7 kg.

Modèle	Longueur	Référence	Clé	Cdt
A / Manche massette	25 cm	47 09 22	6	1
B / Manche marteau	36 cm	47 09 21	9	1
C / Manche pioche	90 cm	47 09 26	4	1
D / Manche masse	90 cm	47 09 23	3	1



confort
maximal
et absorption
parfaite
des chocs



TALIA®
PLAST